

ZEGARKI Z MECHANIZMEM YN85 I YN84

(Mechanizm produkowany przez Seiko Epson Co., Japonia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kaliber mechanizmu: 27,4 mm.
- Wysokość mechanizmu : 5,77 mm.
- Poruszająca się płynnie wskazówka sekundnika.
- Odporny na wstrząsy balans.
- Funkcja stop- sekunda dla precyzyjnego wskazania czasu.
- 22 kamienie.
- Częstotliwość: 21,600 wibracji na godzinę .
- Średnie dzienne odchylenie: od -10 do +30 sekund.
- Rezerwa chodu: więcej niż 40 godzin.
- Wskazówka godzinowa/minutowa/sekundowa, datownik, rezerwa chodu.

NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI I KOMPONENTÓW:

Wskaźnik rezerwy chodu

Wskazówka minutowa

Datownik


Wskazówka godzinowa

Wskazówka sekundnika

Druga pozycja koronki:
ustawienia czasu
(stop sekunda)

Pierwsza pozycja koronki:
ustawienia daty

Pozycja normalna:
nakręcanie sprężyny napędowej

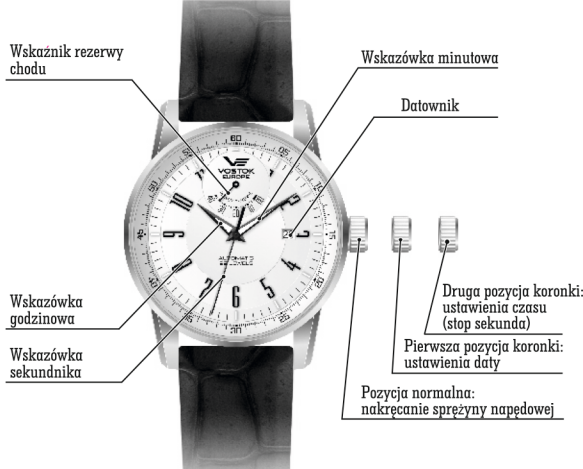

Instrukcja obsługi

Jeśli Twój zegarek posiada zakręcaną koronkę powinna ona zostać odkręcona przed ustawieniem czasu oraz godziny. Nie zapomnij o przywróceniu koronki do pierwotnej pozycji.

**1. Nastawienie mechanizmu, czasu oraz godziny-
proszę zobaczyć instrukcję obsługi dla mecha-
nizmu NH35 (strona 17).**

2. Wskaźnik rezerwy chodu

Wskaźnik rezerwy chodu wskazuje jak bardzo zegarek jest nakręcony. Już na pierwszy rzut oka wiemy, ile czasu będzie pracował bez konieczności nakręcania. Jeśli wskaźnik rezerwy wskazuje "40", sprężyna napędowa jest w pełni nakręcona.

* Pozostały czas pokazany jest tylko w przybliżeniu.

Może on różnić się od faktycznego czasu chodu zegarka.

Zegarek jest również wyposażony w możliwość ręcznego dokręcania. Podczas noszenia na nadgarstku, ruchy ramienia będą napędzały sprężynę napędową. Siła nakręcenia sprężyny zależeć będzie od ruchu ramienia. Jeśli zegarek nie będzie nakręcany, wskazówka rezerwy chodu będzie spadać w kierunku zera w miarę upływu czasu.